

## ARBO

### Carrete desplazado con enterrador pesado

Barra de tiro con cabezal de enganche de 3 puntos, con :

- carrete universal para tubo redondo
- burilador de alta resistencia
- rueda de medición remota
- 2 ruedas de embalaje

Dos posibilidades de posicionamiento de la carrete

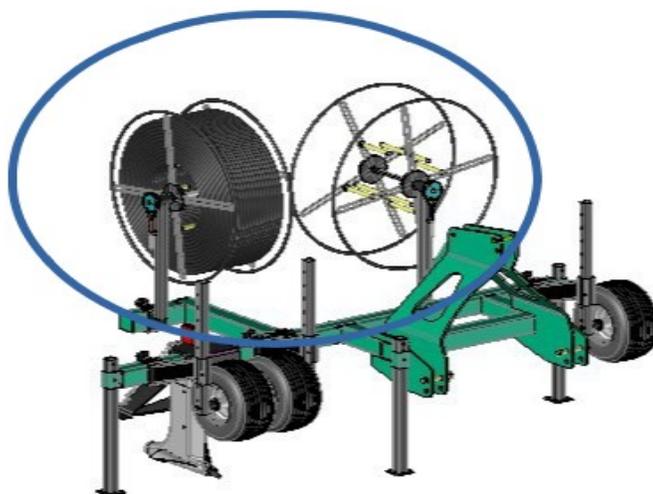


TABLA DE RENDIMIENTO

Designación	REF.	COLECCIÓN				Rendimiento
		Longitud	Anchura	Altura	Peso	
Máquina de enterrar para funda remota	DEVE NFPT	2,60 m	1,80 m	1,35 m	700 Kg	Espacio libre del bastidor: 320 mm Potencia del tractor: de 80 a 100 CV 4WD