

## **Subsolador 7 y 9 dientes**

### **El subsolador plegable de 7 y 9 púas con espacio libre en la carretera**

Bastidor paralelo en doble V fabricado con tubos de acero de alta calidad con una gran sección transversal para una buena distribución de la carga en cada viga.

Los triángulos de tercer punto y los contratimples tubulares son dimensionalmente estables.

Los soportes de las cuchillas son de acero de alta resistencia. Tienen una forma juiciosamente estudiada para permitir el mayor trabajo agronómico posible, menos terrones, baja potencia absorbida así como una muy buena penetración en el suelo.

No hay perturbación de la superficie, ni rotación o inercia de los terrones, sólo agrietamiento y levantamiento del suelo.

Las cuchillas están protegidas en toda su superficie por piezas de desgaste de acero resistentes a la abrasión.

Cada cuchilla está asegurada por un perno de cizalla que se rompe a 28 toneladas, lo que permite trabajar en las condiciones más difíciles.

Las acciones están hechas de acero forjado y endurecido.

Los rodillos de la empacadora garantizan el rastrillado del suelo y la transferencia de la carga al eje delantero, cubriendo toda la anchura de trabajo.

Están montados sobre rodamientos dobles Timken® que reaccionan a las fuerzas verticales y laterales, lo que les permite trabajar en pendientes.

De este modo, podrá realizar su trabajo en condiciones óptimas.

Además, el rodillo permite transferir la carga al eje delantero, garantizando así una perfecta transmisión de la potencia a las cuatro ruedas.

La profundidad se puede ajustar mediante un gato de tornillo o un cilindro hidráulico.


### **Especificaciones técnicas**

Zócalos intercambiables.

Profundidad de trabajo = 60

cm. Espacio libre bajo el

bastidor = 0,80cm

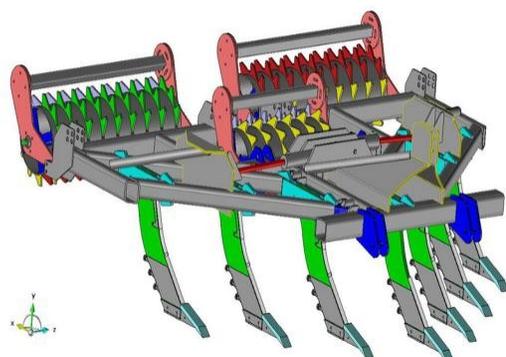

**TABLA DE RENDIMIENTO**

Designación	REF.	COLECCIÓN				Rendimiento
		Longitud	Anchura	Altura	Peso	
Descompactador de 7 dientes plegable	DP7DRre	3,00 m	4,08 m	1,60 m	3300Kg	1 conductor Potencia del tractor: de 220 a 270 CV 4WD Velocidad de conducción: de 8 a 12 Km/
Descompactador de 9 dientes plegable	DP9DRre	4,00 m	5,50 m	1,60 m	3800Kg	1 conductor Potencia del tractor: de 220 a 270 CV 4WD Velocidad de conducción: de 8 a 12 Km/