

Subsolador Enterrador de funda

Esta máquina está disponible en 1 o 2 filas. Características técnicas :

- Profundidad de trabajo: de 30 a 50 cm
- Velocidad de conducción: 8 km/h
- Desenrollador universal de carga rápida para conductos planos o redondos de Ø 16 y Ø 20
- Un rodillo compactador cubre la anchura de trabajo y permite trabajar en pendientes, además de cerrar y volver a compactar el suelo

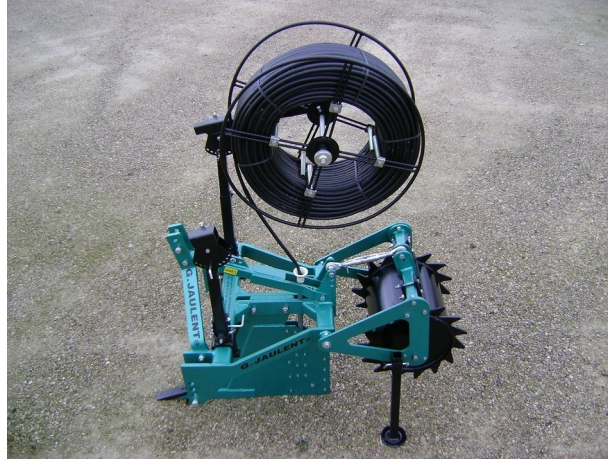


TABLA DE RENDIMIENTO

SUBSOLADOR PARA ENTERRAR LA VAINA

Designación	REF.	COLECCIÓN				Rendimiento
		Longitud	Anchura	Altura	Peso	
Bajo la solemnidad Arado de 1 hilera	\$SENF1R	1,90 m	0,90 m	2,20 m	390 Kg.	1 conductor Velocidad de conducción: 8 km/h Potencia del tractor: de 90 CV a 120 CV
Bajo la solemnidad Arado de 2 hileras	\$SENF2R	2,10 m	2,60 m	2,20 m	960 Kg.	1 conductor Velocidad de conducción: 8 km/h Potencia del tractor: de 90 CV a 120 CV