

## Excavadora con rollo bicónico

Peladora de película de plástico con rodillo de doble cono para la limpieza de la película

Accionamiento del rodillo mediante ruedas de agarre

Accionamiento de las ruedas mediante motor hidráulico


Ajuste de la rotación desde el divisor de flujo del tractor

Ruedas portapelículas traseras

Dientes excavadores con cono de protección simple o alado

### OPCIÓN :

- Cuchilla de excavación

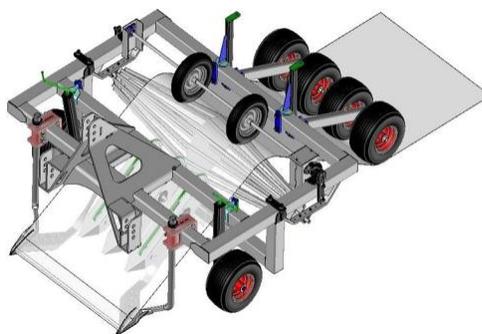

Buscar 3D en CAD

### TABLA DE RENDIMIENTO

Excavadora de rodillos bicónicos

Designación	REF.	COLECCIÓN				Rendimiento
		Longitud	Anchura	Altura	Peso	
Excavadora de rodillos bicónico	DTR01N	3 m	3,1 m	1,5 m	760 Kg.	1 conductor ? operador Potencia del tractor: de 90 a 120 CV Velocidad de avance: entre 4 y 6 km /h